


18.08.2025 г.

ПРАЙС НА ПРОДУКЦИЮ

Кирпич керамический ГОСТ 530-2012	Марка кирпича	Размер:250x120x65мм Вес: 2,3±0,2 кг Кол-во в пакете: 456шт Цена за 1шт с НДС	Размер:250x120x88 мм Вес: 3,2±0,25 кг Кол-во в пакете: 336шт Цена за 1шт с НДС
Лицевой пустотелый	М-100 красный	105тг	150тг
	М-125 красный	110тг	158тг
	М-150 красный	115тг	169тг
	М-175 красный	120тг	174тг
	М-200 красный	125тг	179тг
	М-250 красный	130тг	183тг
	М-125 Персик	185тг	225тг
	М-150 Персик	190тг	230тг
	М-150 графит	205тг	260тг
	М-150 Капучино	205тг	260тг
Рядовой пустотелый		Кол-во в пакете: 420шт	Кол-во в пакете: 308шт
	М-100-150 красный	77тг	109тг
	М100-150 капучино	94тг	121тг
	М100-150 графит	94тг	121тг
	М100-150 персик	94тг	121тг
Поддон деревянный технологический - 2809 тг.			
Пустотность 35±3%, Водопоглощение 11±1 %, Морозостойкость F100 циклов.			
Основанием для оплаты служит только счет на оплату! Срок действия 3 рабочих дня!			

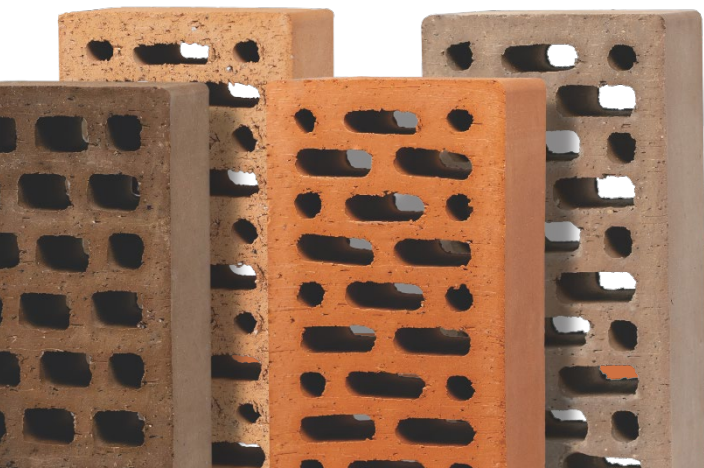

Сертификат соответствия
 № KZ 151 0317.01.01.35287 от 06.05.2025г.
 Сертификат о происхождении товара
 № KZ 104 00389 от 03.12.2024 г.
 100 % Казахстанское
 Содержание




РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

Во избежание появления белых налетов (высолов) и других дефектов на кирпичной кладке желательно соблюдать требования **СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»** и следующие рекомендации:

1. Использовать цементный раствор с применением цемента марок ПЦ 400-500 с низким содержанием щелочей (**до 0,6%**).
2. Использовать песок и воду, не содержащие водорастворимых солей Ca или Na.
3. Использовать "жесткий" (густой) раствор, не допуская чрезмерного разжижения его водой (подвижность раствора должна быть не более 7см).
4. Не добавлять в раствор противоморозные добавки, содержащие соли Ca или Na.
5. При облицовке стен применять утопленный шов толщиной не более 6-10 мм.
6. При возведении кирпичной кладки не допускать попадания на нее строительного раствора.
7. При попадании раствора на уложенную кладку - удалите его сухой щеткой или на следующий день протрите щеткой с водой.
8. Не производить кладку во время дождя и по окончании работ, накрывать кладку водонепроницаемым материалом.
9. Не допускать промерзания незаконченной кладки.
10. При строительстве заборов следует нижние ряды кирпича в обязательном порядке укладывать на гидроизоляцию, выполненную из рубероида или подобных материалов.
11. В необходимых случаях применять гидрофобизирующую пропитку поверхности кирпичной кладки. Такие составы глубоко проникают в поры строительного материала, запирают их и образуют поверхностную пленку или кристаллическую решетку, которая пронизывает верхний слой материала, сохраняющего свою паропроницаемость.

Выполнение вышеизложенных рекомендаций при возведении кладки поможет избежать появления белых налетов, обеспечит долговечность и хороший внешний вид возводимых Вами строительных объектов.

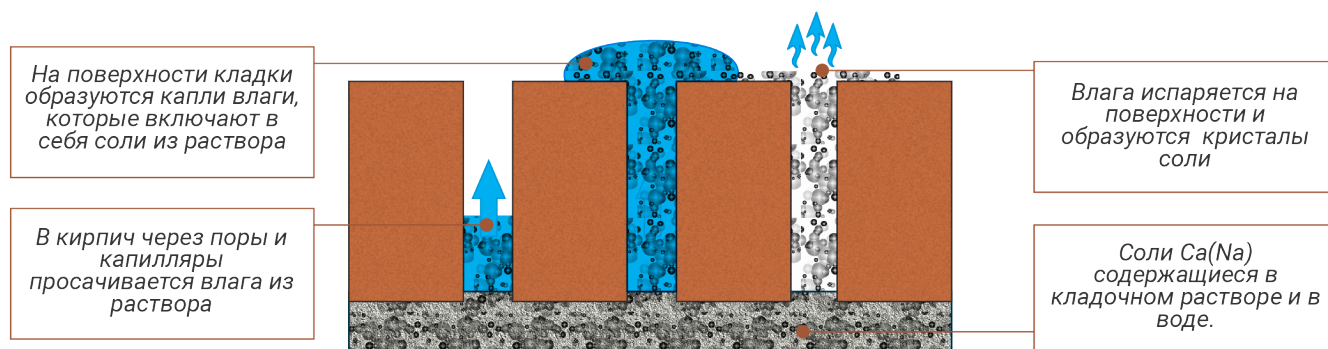

По данным лабораторных исследований, в кирпиче Хромтауского кирпичного завода, соли, способствующие образованию высолов, — отсутствуют.