




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

Надёжность и качество с 2001 года

www.hkz.kz

Керамический кирпич	1
О компании	3
Производство	4
Ассортимент продукции	5
Показатели нашего кирпича	13
Качество и стандарты	14
Сотрудничество и логистика	15
Наши преимущества	16
Галерея работ	17

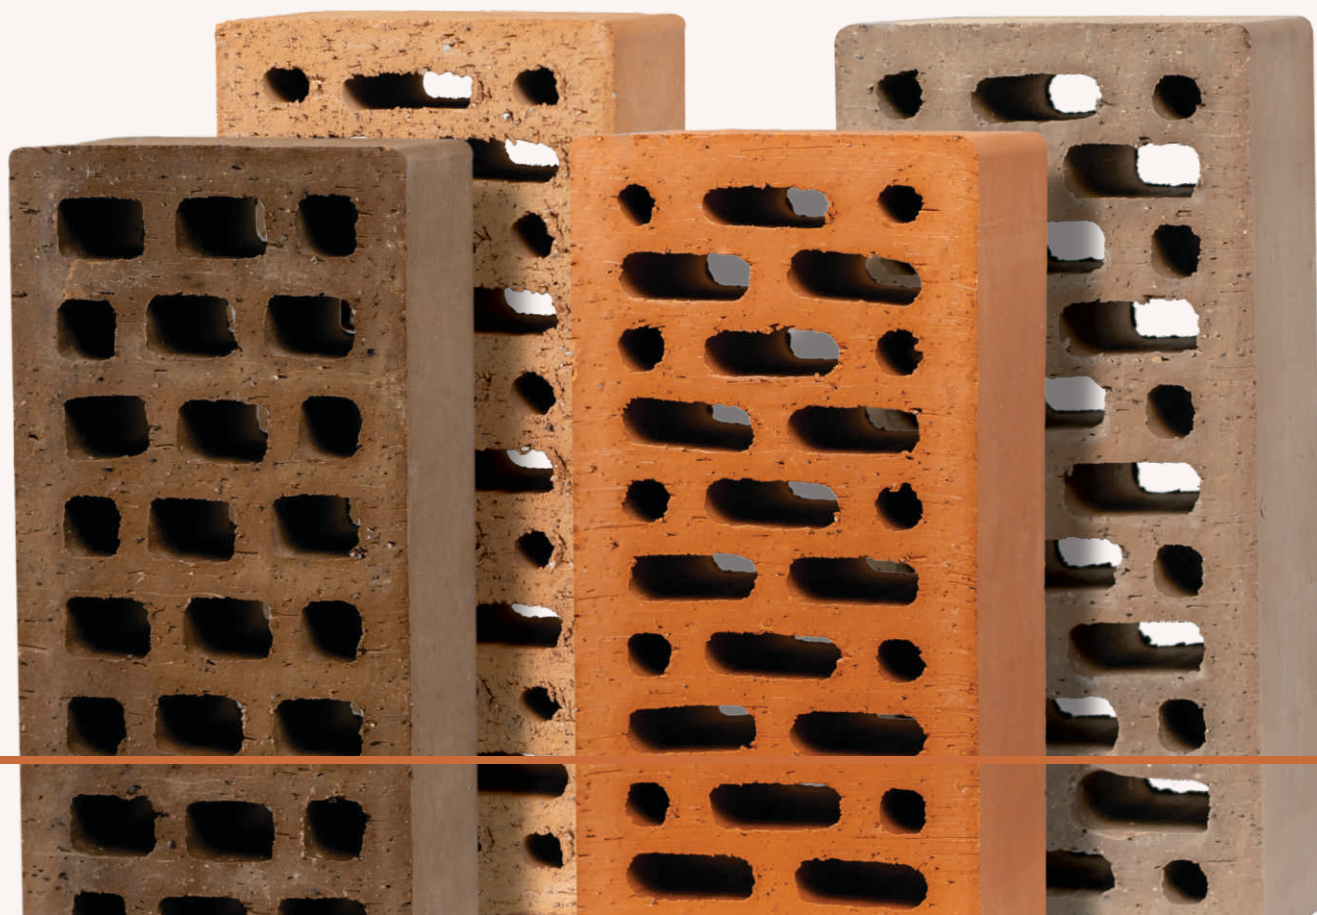

Керамический кирпич



Надёжный строительный материал, получаемый путем обжига глины мелкой фракции при высокой температуре. Обжиг в специальных туннельных печах при температуре до 1100°C придаёт нашим кирпичам высокую механическую прочность.

При планировании строительства важно правильно подобрать тип кирпича, чтобы здание получилось максимально долговечным и основательным.





О компании



ТОО «Хромтауский кирпичный завод» произвёл свой первый кирпич в 2001 году. На данный момент современное итальянское оборудование позволяет выпускать качественную, надёжную и востребованную продукцию для рынка Казахстана и стран СНГ.

Наш завод расположен в промышленной зоне г. Хромтау (Актюбинская область) и имеет открытый склад готовой продукции с удобным подъездом для любой грузовой техники.

Предприятие выпускает керамический пустотелый кирпич методом пластического формования — ассортимент включает одинарный и утолщённый (полуторный) кирпич, соответствующий требованиям ГОСТ 530–2012.

В качестве сырья используется природная глина Хромтауского месторождения и каолинитовая глина Каралаусского месторождения, что обеспечивает высокое качество исходного материала.

Производственный процесс на заводе полностью механизирован и соответствует современным стандартам. Мы используем экологически чистое сырьё и современное итальянское оборудование, обеспечивая высокое качество продукции на каждом этапе:



1

Подготовка глины:

Сырьё проходит дробление, увлажнение и вылеживание. Система аспирации с рукавными фильтрами очищает воздух от пыли на всех этапах.

2

Формование:

Пластичная масса формируется вакуум-прессом и нарезается на кирпичи точного размера.

3

Сушка:

Изделия сушатся 48 часов в туннельной сушилке до влажности ~1%.

4

Обжиг:

При температуре около 1100°C глина превращается в прочный керамический материал.

5

Сортировка и упаковка:

Готовая продукция проходит сортировку, после чего на линии, оснащённой автоматической установкой, упаковывается без использования поддонов.

Чёткий контроль на всех этапах позволяет нам выпускать прочный, надёжный и эстетичный кирпич, востребованный по всему Казахстану.

Лицевой пустотелый кирпич красный керамический одинарный

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Красный
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м²·ч·Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м·К
Объёмный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x65 мм
Шт в поддоне	456




Лицевой пустотелый кирпич красный керамический утолщенный

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Красный
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м²·ч·Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м·К
Объёмный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x88 мм
Шт в поддоне	336

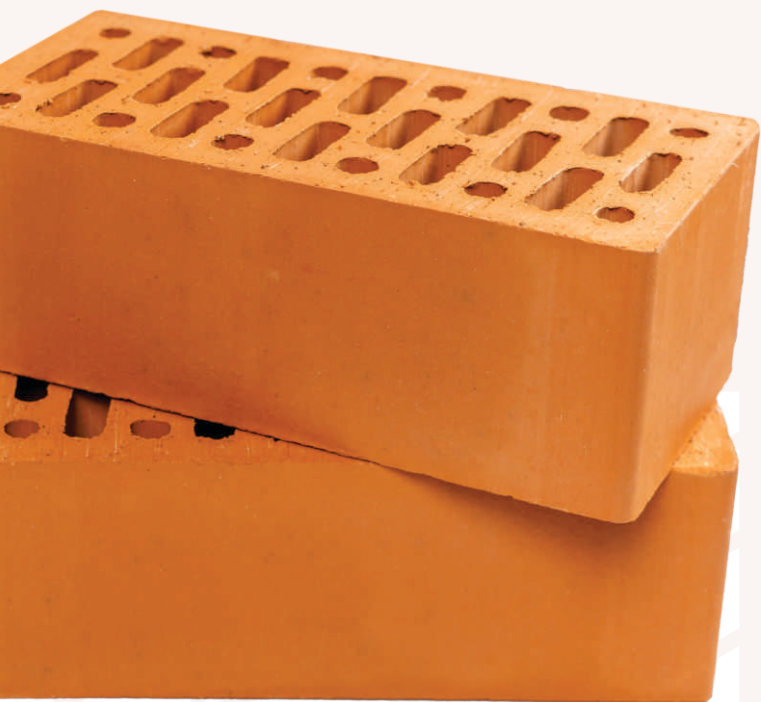

Лицевой пустотелый кирпич керамический одинарный, капучино

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Капучино
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м*К
Объёмный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x65 мм
Шт в поддоне	456



Лицевой пустотелый кирпич керамический утолщенный, капучино

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Капучино
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м*К
Объёмный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x88 мм
Шт в поддоне	336



Лицевой пустотелый кирпич керамический одинарный, персик

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Персик
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м*К
Объемный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x65 мм
Шт в поддоне	456



Лицевой пустотелый кирпич керамический утолщенный, персик

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Персик
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м*К
Объемный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x88 мм
Шт в поддоне	336




Лицевой пустотелый кирпич керамический одинарный, графит

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Графит
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м*К
Объёмный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x65 мм
Шт в поддоне	456

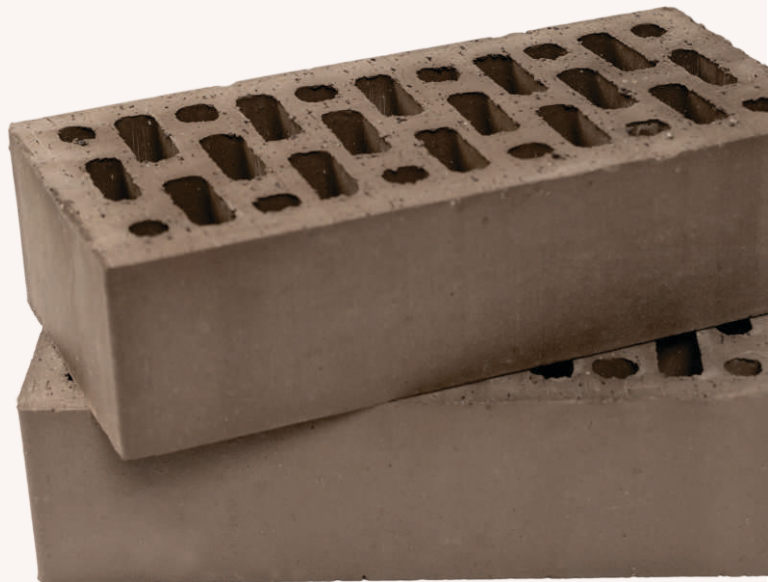

Лицевой пустотелый кирпич керамический утолщенный, графит

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Графит
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м*К
Объёмный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x88 мм
Шт в поддоне	336




Рядовой пустотелый кирпич красный керамический одинарный

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Красный
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость	F50
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м*К
Объёмный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x65 мм
Шт в поддоне	456

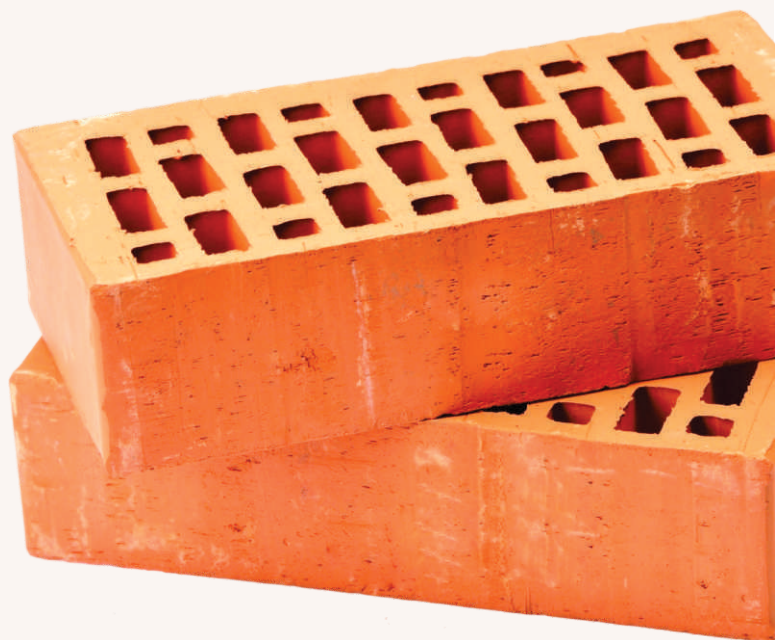


Рядовой пустотелый кирпич красный керамический утолщенный

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Красный
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость	F50
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м*К
Объёмный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x88 мм
Шт в поддоне	336

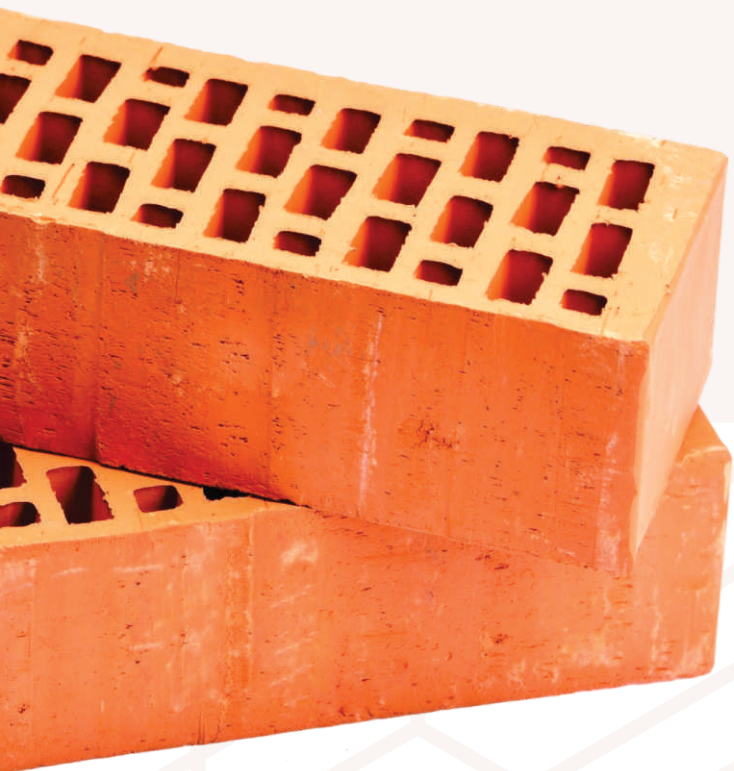


Фактурный пустотелый кирпич красный керамический одинарный/утолщенный

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Красный
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м*К
Объёмный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x65(88 утолщ.)мм
Шт в поддоне	456/336(утолщ.)

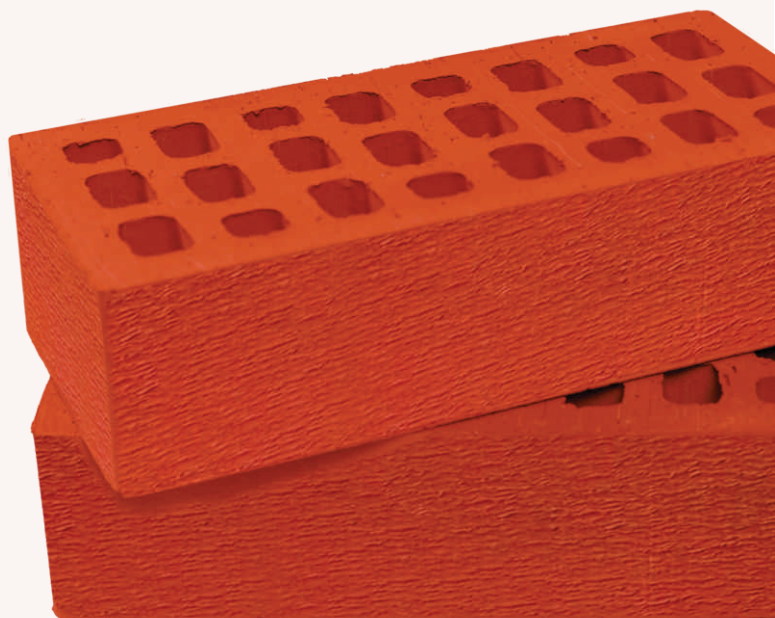


Фактурный пустотелый кирпич красный керамический одинарный/утолщенный

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-150
Цвет	Красный
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м*К
Объёмный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x65(88 утолщ.)мм
Шт в поддоне	456/336(утолщ.)

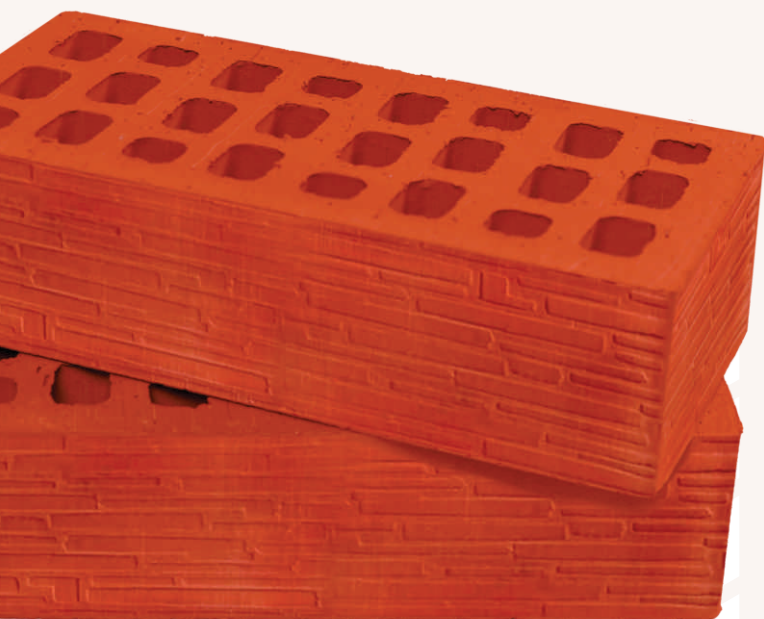


Фактурный пустотелый кирпич красный керамический одинарный/утолщенный

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Красный
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м*К
Объемный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x65(88 утолщ.) мм
Шт в поддоне	456/336(утолщ.)

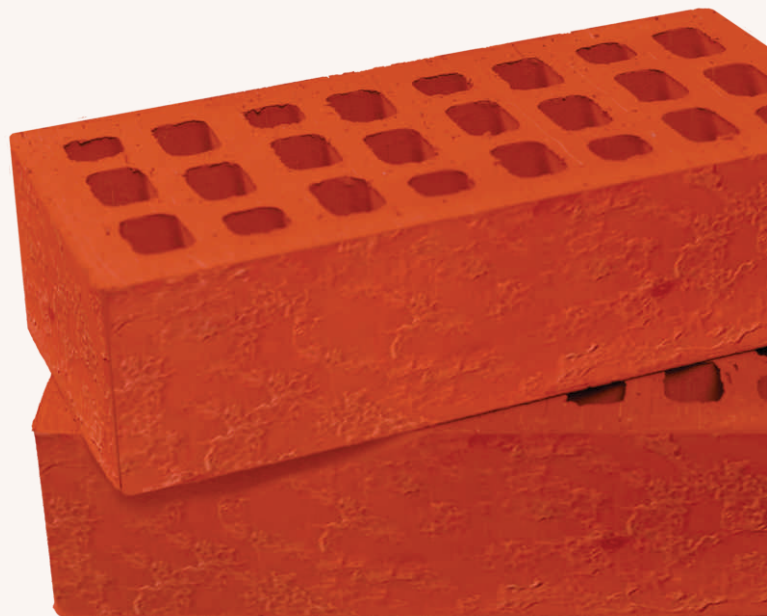


Фактурный пустотелый кирпич красный керамический одинарный/утолщенный

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-150
Цвет	Красный
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м*К
Объемный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x65(88 утолщ.) мм
Шт в поддоне	456/336(утолщ.)

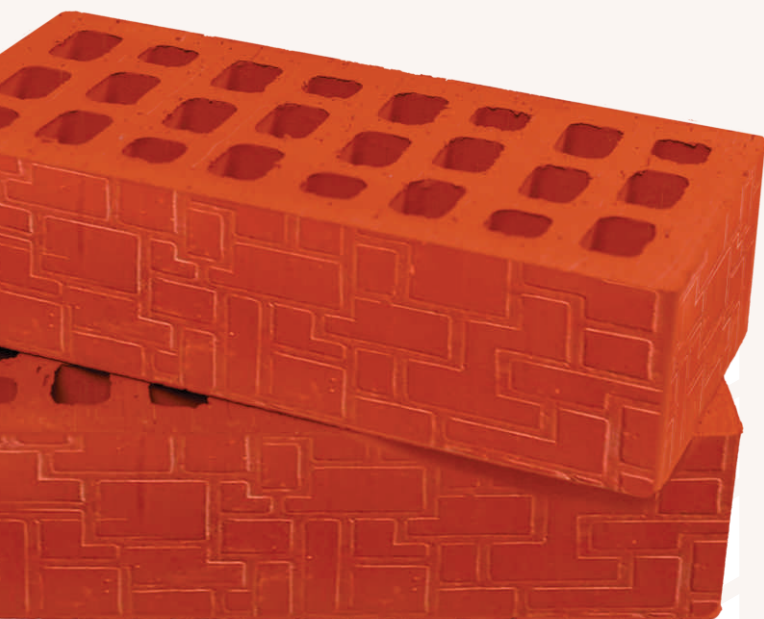


Фактурный пустотелый кирпич красный керамический одинарный/утолщенный

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-250
Цвет	Красный
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м²·ч·Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м·К
Объемный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x65(88 утолщ.) мм
Шт в поддоне	456/336(утолщ.)

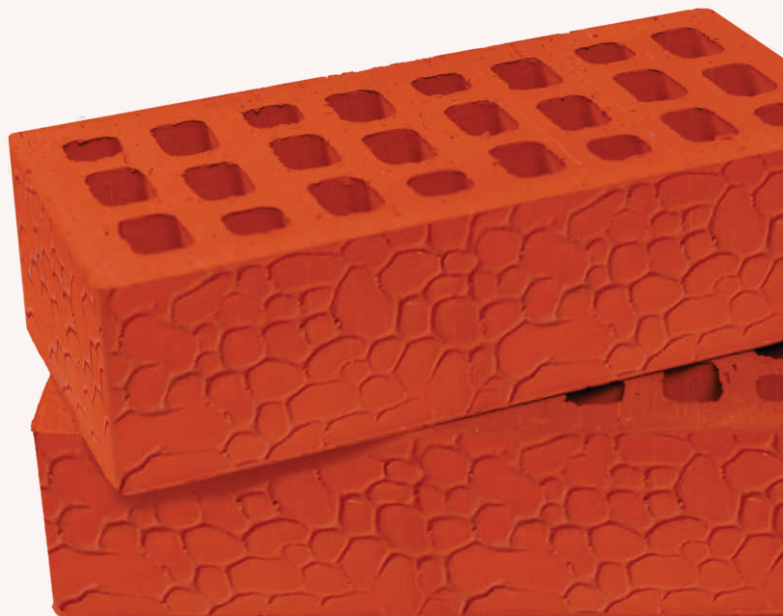


Фактурный пустотелый кирпич красный керамический одинарный/утолщенный

* Для фасадных стен и перегородок.

Технические характеристики кирпича

Производитель	ХКЗ
Страна изготовления	Казахстан, Актобе
Прочность	M100-150
Цвет	Красный
Водопоглощение	11±1%
Паропроницаемость	0,14 — 0,17 Мг/(м²·ч·Па)
Морозостойкость	F100
Теплотех. характеристики	коэффициент 1,2
Теплопроводность	0,55 Вт/м·К
Объемный вес кирпича	1 400 кг/м³
Пустотность	35±3%
Размер	250x120x65(88 утолщ.) мм
Шт в поддоне	456/336(утолщ.)

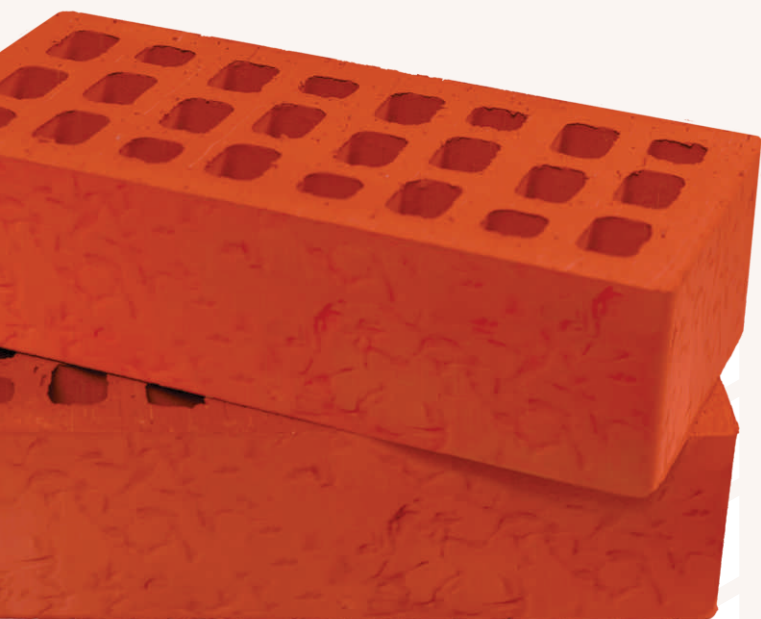

Показатели нашего кирпича



Керамический кирпич Хромтауского завода
обладает отличными эксплуатационными показателями:



Прочность

До 300 кг/см². Доступны марки: M100, M125, M150, M175, M200, M250 — для обычных и усиленных конструкций.



Водопоглощение

~11% — низкий уровень, повышает прочность и теплоизоляцию, защищает от влаги и осадков.



Паропроницаемость

0,14–0,17 Мг/(м·ч·Па). Стены «дышат», поддерживая комфортную влажность внутри.



Морозостойкость

Не менее F100 — выдерживает 100+ циклов заморозки и оттаивания, служит более 100 лет.



Огнестойкость

Негорючий материал, выдерживает высокие температуры свыше 10 часов.



Теплоэффективность

Коэффициент — 1,2 (эффективный). Теплопроводность — 0,55 Вт/м·К. Держит тепло зимой и прохладу летом.



Плотность

Около 1200 кг/м³ — оптимальное соотношение прочности и массы, не перегружает фундамент.



Эстетичность

Широкий выбор фактур и цветов. Лицевой кирпич не требует дополнительной отделки.



Экологичность

Натуральный материал, безопасен для людей и окружающей среды, подходит для жилых зданий.



Высотность

Допускает строительство зданий любой этажности при сохранении прочности и устойчивости.




Продукция Хромтауского кирпичного завода соответствует требованиям ГОСТ 530—2012 «Кирпич и камень керамические». Стандарт определяет все ключевые характеристики материала — от областей применения и классификации до правил упаковки и методов испытаний.

Каждая партия кирпича проходит контроль качества и сопровождается паспортом. Упаковка маркируется с указанием производителя, типа и класса изделия, количества, веса, даты выпуска и номера партии.

Наличие сертификатов соответствия и регулярные проверки в аккредитованных лабораториях подтверждают высокое качество нашей продукции.

* Сертификаты соответствия и другую документацию вы можете запросить у наших менеджеров.

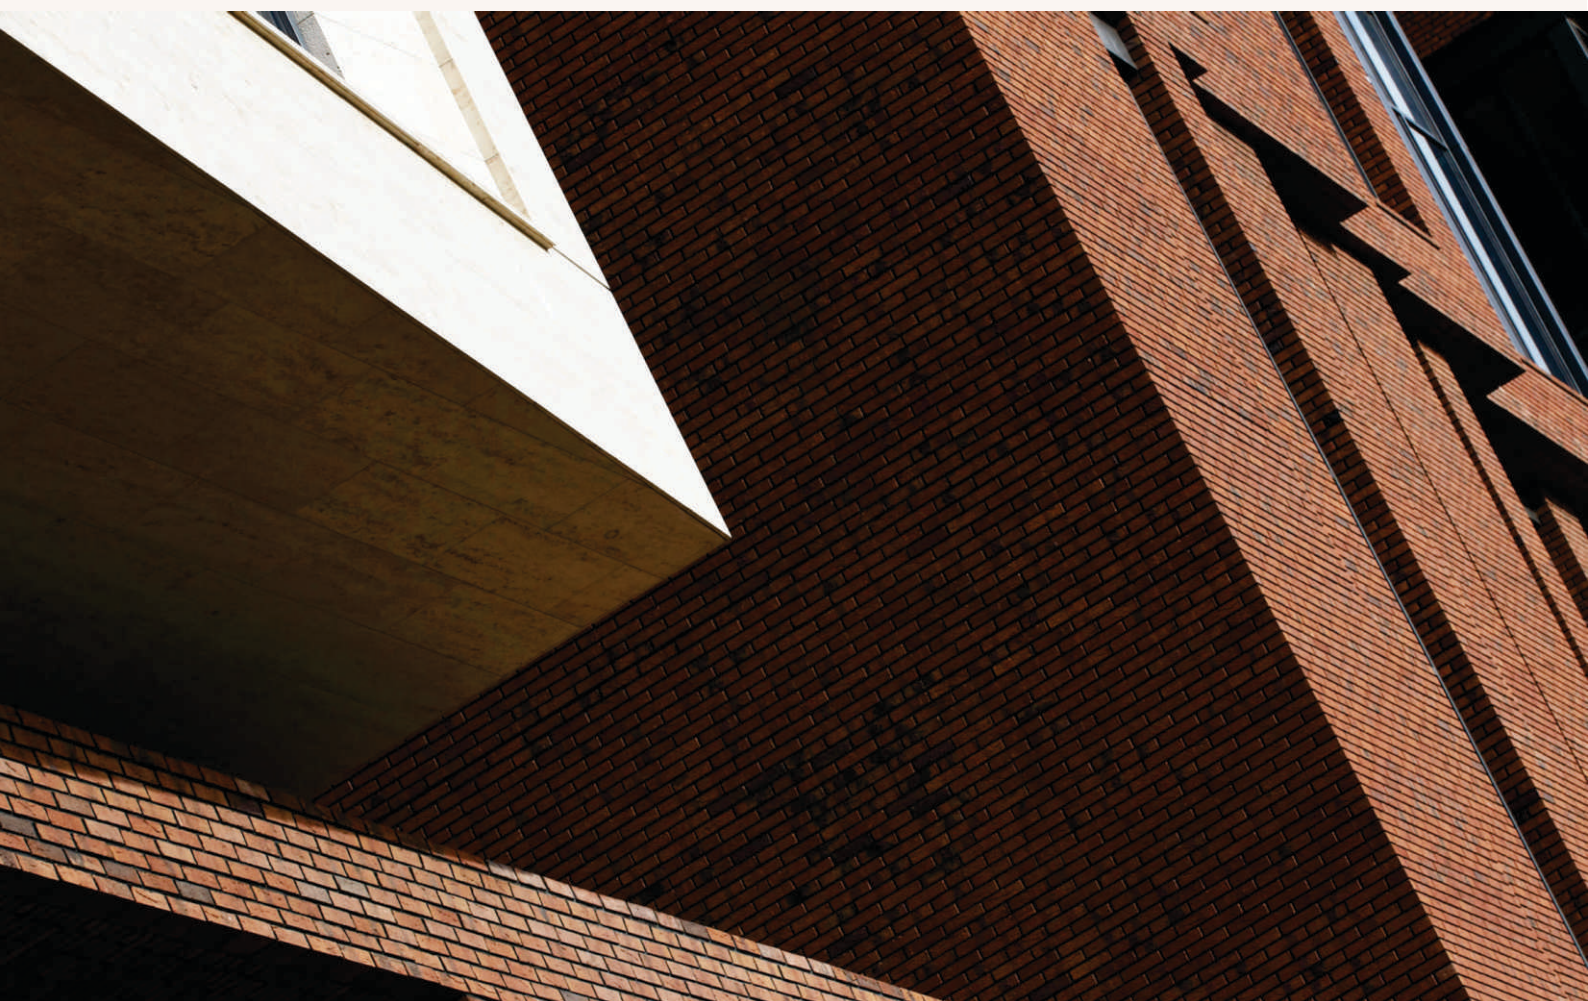

Надёжное партнёрство без лишних сложностей

Стабильные поставки, прозрачные условия и живой контакт — основа нашего подхода к работе. Мы ценим ваше время и стремимся выстроить сотрудничество так, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — строительстве и развитии бизнеса. Всё остальное — мы берём на себя.

01

Склад в Хромтау с
постоянным
наличием
продукции

02

Гибкая система
скидок

03

Погрузка
автотранспортом и
ЖД вагонами

04

Персональный
менеджер на
сопровождении
сделки

Широкий ассортимент

У нас представлен огромный выбор кирпича, что позволяет воплотить в жизнь любой проект и дизайн. Вы сможете подобрать материал нужного типа, размера, марки и цвета под конкретные требования

Безупречное качество

Каждая партия проходит строгий контроль — от сырья до готового изделия, что гарантирует долговечность и надёжность вашей постройки. Мы неизменно стремимся к высочайшему качеству продукции.

Доступные цены

Предлагаем высококачественный кирпич по ценам, не бьющим по бюджету. Оптимизация производства и логистики позволяет нам удерживать выгодную стоимость для клиентов.

Доставка по Казахстану


Оперативно отправим ваш заказ железнодорожным транспортом на любую станцию в пределах Казахстана. Налаженная система доставки обеспечивает своевременное поступление продукции на ваш объект.

Инновационное эко-производство

Мы гордимся тем, что наше производство соответствует современным экологическим стандартам. Применяемые технологии бережно относятся к окружающей среде и обеспечивают безопасные условия труда.

* Мы стремимся предоставить клиентам лучшие условия сотрудничества.



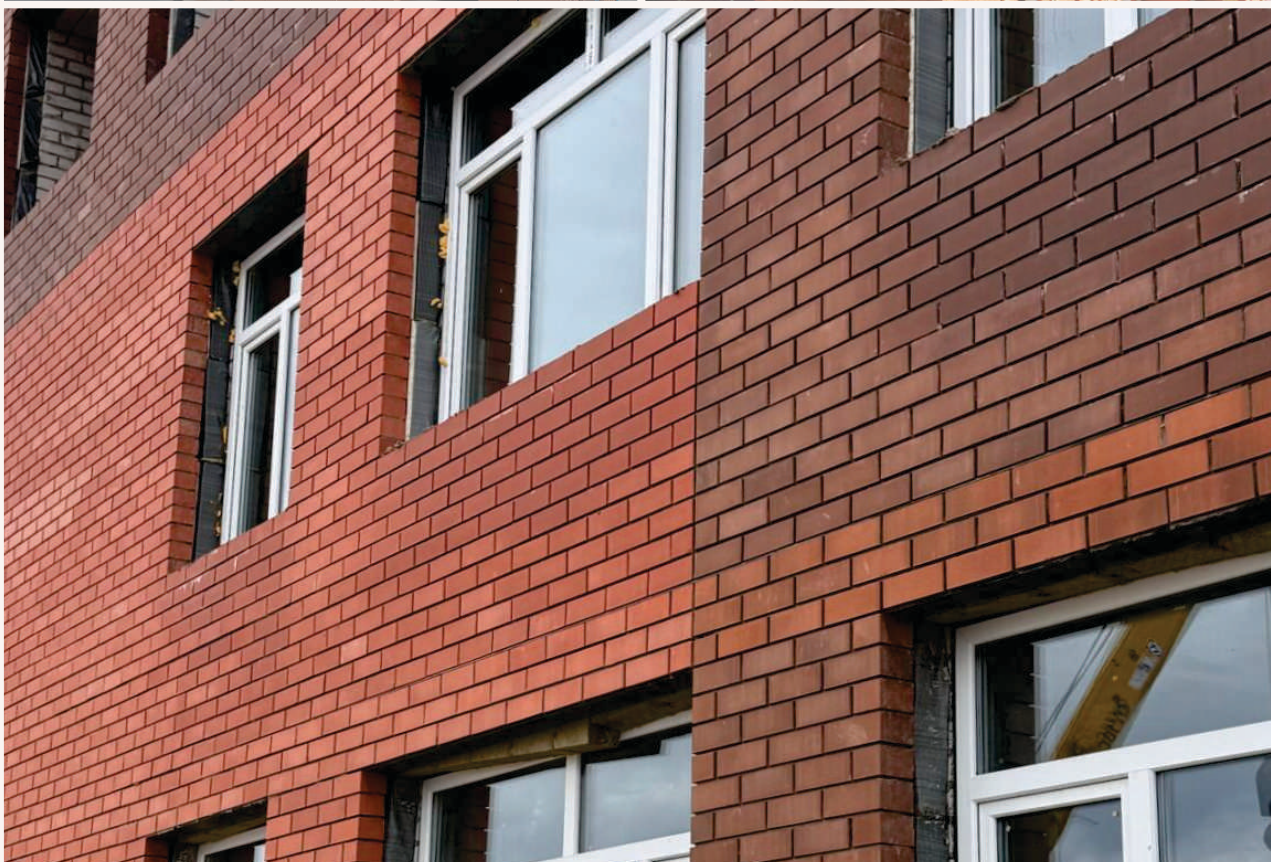



5 585 000 м²

Фасадов облицовано кирпичем
нашего завода ХКЗ




Для заметок





СКАНИРУЙТЕ И УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:



+7 701 911 4033 / +7 701 933 4033



hkz.sbyt@hkz.kz



РК, Актыобинская обл., г. Хромтау, Промзона,
ул. Окрайна, уч 2



[too_hkz](#)